

# マントルヒーター

**AFR型** フラスコ用    **GBR型** ビーカー用    **EUR型** 抽出器用

## 入力調整器代替品のお知らせ

EGOタイプは最低入力値が6~70%まで広範囲に  
拡張し、低温域での温度調整が可能です。

従来品  
MPAタイプ


**NEW**  
代替品  
EGOタイプ




EGOタイプは従来品よりも電熱(ヒーター)の最低入力6~70%から100%入力まで、  
広い範囲のコントロールが得られます。

※500ml フラスコに 400ml の水を入れた昇温状況


■目盛り**低**の場合

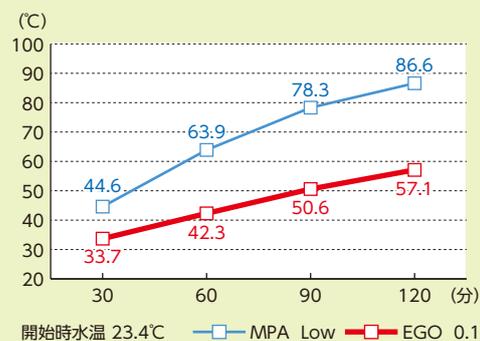

■目盛り**中**の場合

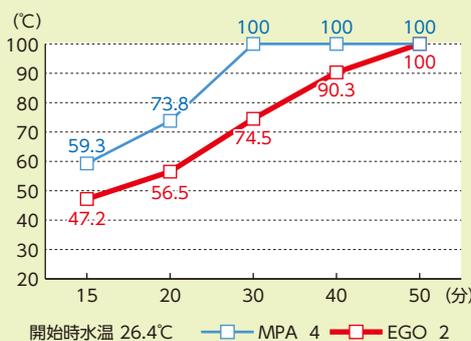

■目盛り**高**の場合

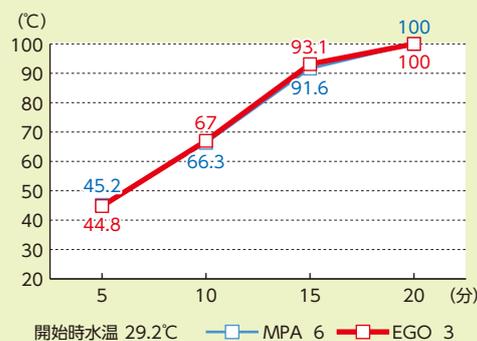

大科電器株式会社

# マントルヒーター **AFR型** **GBR型** **EUR型**

EGOタイプダイヤルの場合、2.3~2.4位で、ON/OFF比率が5:5になります。



**AFR型**

フラスコ用マントルヒーター  
代替品EGOタイプ



**GBR型**

ビーカー用マントルヒーター  
代替品EGOタイプ

- AFR型・GBR型は、内蔵されたバイメタルタイマーによりヒーターへのON/OFFする時間を制御する入力調整器が付いております。電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。
- 細かい温度調節には、別途温度調節器を併用してください。電圧調整器との併用はできません。
- 低い温度(100℃以下)にてご使用の場合は、ヒーター容量の変更が必要な場合がありますので、お問い合わせください。



**EUR型**

抽出器用マントルヒーター  
代替品EGOタイプ

- EUR型は、入力調整器およびパイロットランプが個々のマントルヒーターに取り付けてあります。内蔵されたバイメタルタイマーによりヒーターへのON/OFFする時間を制御する入力調整器が付いております。電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。
- 細かい温度調節には、別途温度調節器を併用してください。電圧調整器との併用はできません。
- フラスコ用(丸底・ソックスレー・ケルダール)、ビーカー用をご指定ください。ケース背面にφ13用の支柱立てが2カ所取り付けられています。(支柱・クランプ・ムッフは別途ご用意ください。)
- その他150mlから1,000mlまで別途製作いたします。



**大科電器株式会社**

本社: 〒534-0013 大阪市都島区内代町3丁目1番20号  
TEL 06-6953-4510(代) FAX 06-6954-4417

● 販売店